

瑞莎金属外壳 1290 规格书

专为瑞莎 T 版型单板计算机设计

版本 1.0

2025-08-29



Contents

1	版本控制表	2
2	产品简介	3
3	主要特性	3
4	配件清单	4
5	机械尺寸	5
6	供货说明	6
7	技术支持	6

1 版本控制表

版本	日期	变更说明
1.0	2025-08-29	首次发布

2 产品简介

瑞莎金属外壳 1290 是一款专为瑞莎 T 版型单板计算机（如 ROCK 5T 等 SBCs）设计的高强度铝合金外壳，兼顾性能与保护的理想选择。

它在满足坚固耐用、散热高效的基础上，还兼顾了极致紧凑设计、轻巧便携、满足工业级散热需求与边缘计算等紧凑场景设计。



3 主要特性

- **精准定制，全面兼容**

专为瑞莎 T 版型 SBC 设计，精密开孔与结构布局，确保所有接口与扩展功能无缝对接。

- **高效散热，稳定支持**

完美兼容瑞莎原装散热器 6240B，借助官方散热方案，保障系统持续高负载稳定运行。

- **多路无线扩展能力**

提供 5 个 SMA 接口孔位，支持 WiFi、蓝牙及蜂窝模块扩展（天线需另配），灵活满足多样通信需求。

- **支持内置 PoE 供电**

支持 802.3 af / at 标准，单线解决供电 + 网络传输。

- **灵活安装，便捷部署**

标配壁挂支架，可轻松安装于工作台、机柜或垂直立面，适应多种应用场景。

- **底部导热，性能持久**


优化底部导热设计，有效为 M.2 SSD 或 AI 加速卡散热，确保高性能设备长时间稳定工作。

4 配件清单

- 1x 上盖
- 1x 下盖
- 2x 胶棒天线
- 5x 扣式塞头
- 4x CM2.5 * 6 mm 铜柱
- 4x CM2.5 * 4 mm 螺丝
- 9x KM2.5 * 4 mm 螺丝
- 2x 导热硅胶片
- 1x 硅胶脚垫

5 机械尺寸

单位: mm

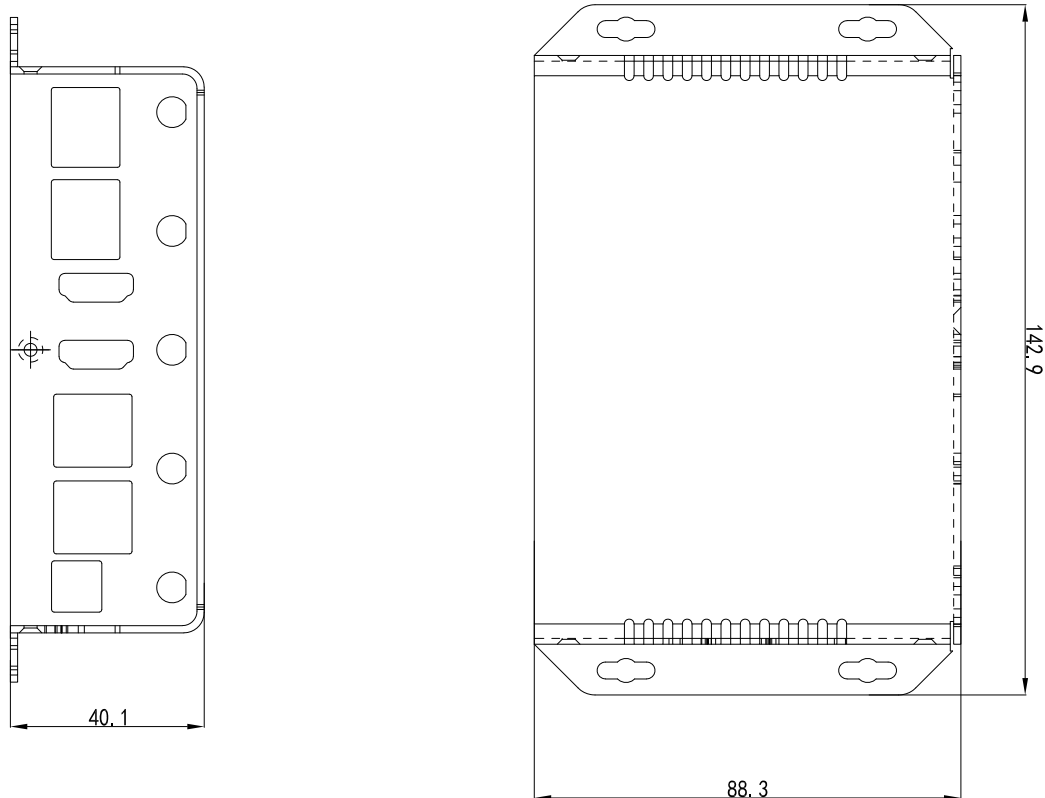

6 供货说明

瑞莎承诺该款产品至少可供应至 2035 年 9 月。

7 技术支持

如需技术支持，请参阅 [瑞莎文档](#) 网站的文档部分或在[瑞莎论坛](#) 发帖提问。