



高性能 AI 边缘网络计算机

radxa® E54C

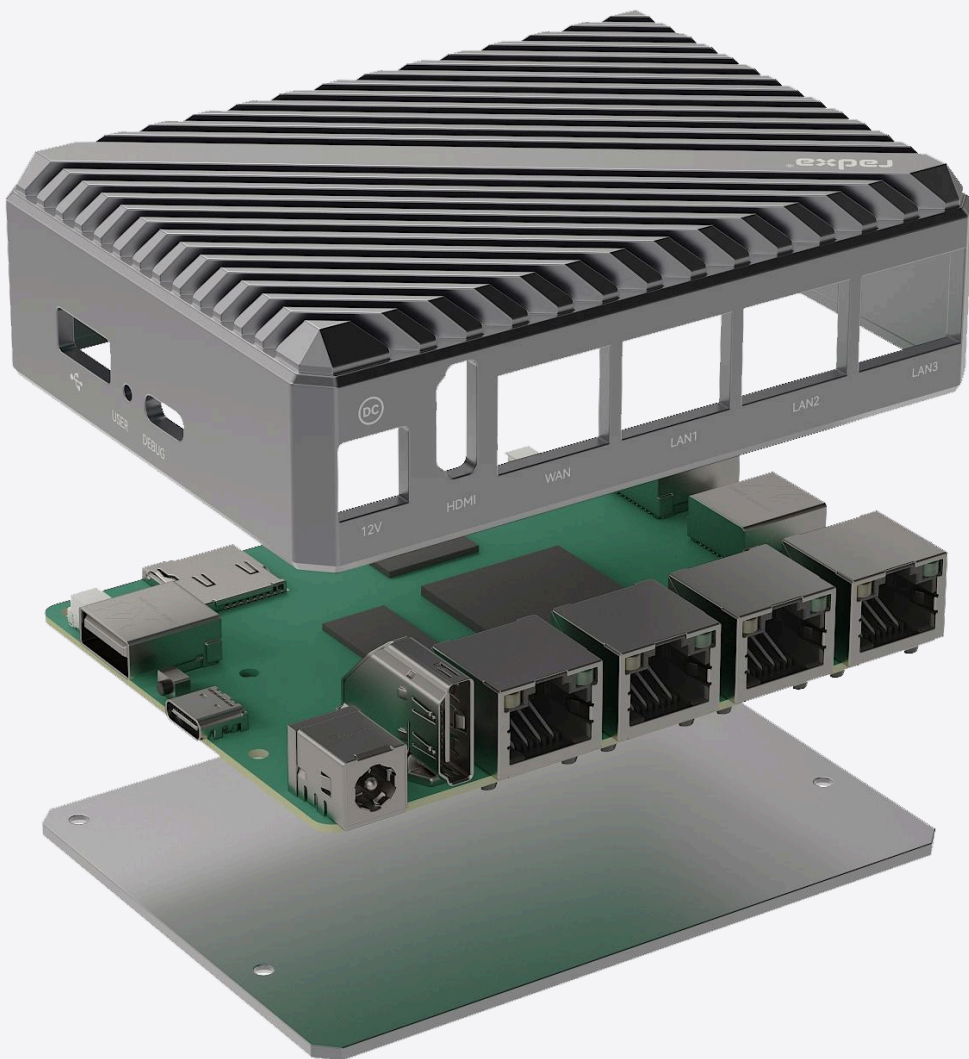

灵活的网络配置

四路独立千兆以太网口可配置成 WAN/LAN 模式，支持端口隔离

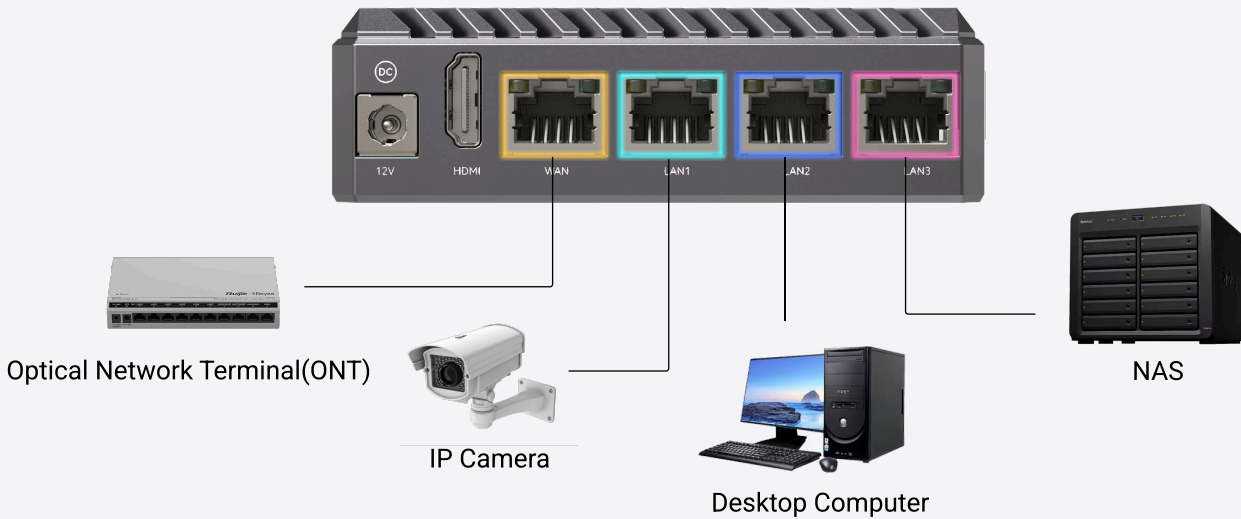


高性能 CPU



双核

四核


A76 A55




RK3582



AES 硬加速




HDMI 2.1



RJ45




USB 3.0



Type C



铝合金散热外壳



M.2 M Key 接口

先进的 AI 能力

5 TOPS


AI 算力

15亿

参数大模型




支持 Deepseek

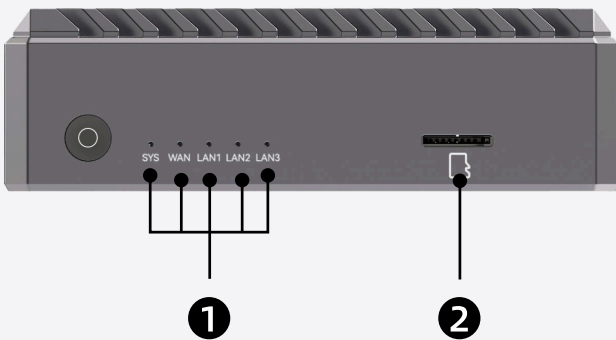

1


2

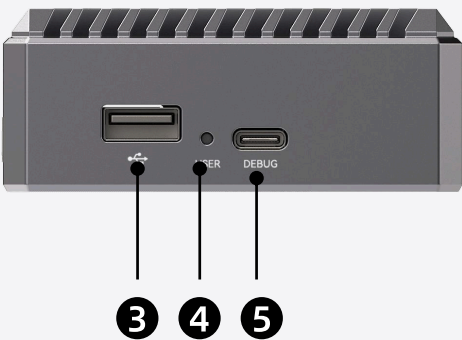

3

4

5

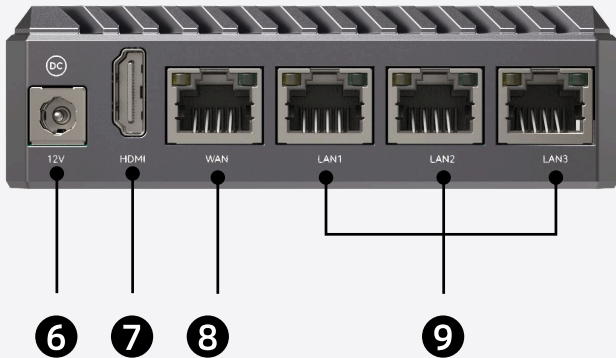


6

7

8

9

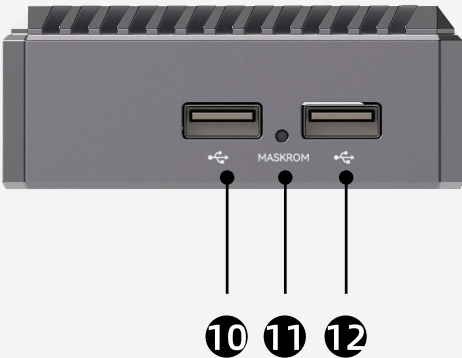

10

11

12

- 1 LED 状态指示灯
- 2 microSD 卡槽
- 3 USB 3.0 接口
- 4 用户自定义按键
- 5 USB 3.0 Type-C 从设备加调试二合一接口
- 6 12V DC (5.5x2.5mm) 接口
- 7 HDMI 接口
- 8 千兆 WAN 接口
- 9 3个千兆 LAN 接口
- 10 USB 2.0 Type-A 型接口
- 11 MaskROM 按键
- 12 USB 2.0 接口

多功能 Type-C 复用口

- 调试串口
- 显示输出
- USB 大容量存储



多功能 Type-C 复用口



可靠的软件生态

完全支持 Debian Linux, OpenWrt, iStoreOS 和各种 Linux 下的硬件控制软件栈



大内存大存储支持

最高支持

32GB 内存

最大支持

4TB NVMe SSD